



PARAMETRAR

Dimensioner	913 x 798 x 26 cm
Säkerhetsområde	1221 x 1097 cm
Säkerhetsområde (m2)	103,6 m ²
Fall höjd (HIC)	26 cm
Åldersintervall	1-7 år
Antal användare	40 personer
Standarder	EN 1176-1

FUNKTIONER

Sandlåda	1 st
Säte	18 st



INTERAKTION




FORMNING



TAKTIL LEK



VILOPUNKT

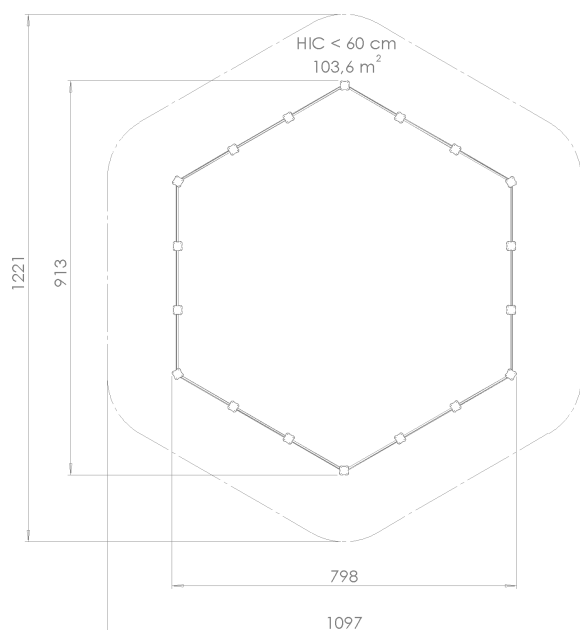

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC <60 cm	103,6 m ²
HIC Total	103,6 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 40 x 40 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt. Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



Sidopaneler,
sittplatser: 15 mm,
konturfräst, UV
beständig HDPE-skiva



Fästelement: rostfritt stål