



PARAMETRAR

Dimensioner	87 x 47 x 137 cm
Säkerhetsområde	447 x 387 cm
Säkerhetsområde (m2)	15,4 m ²
Fall höjd (HIC)	54 cm
Åldersintervall	3-14 år
Antal användare	1 person
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-6

FUNKTIONER



Snurrehjul	1 st
------------	------



BALANSERING



LÖPNING

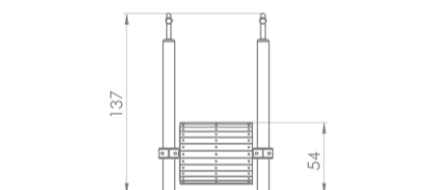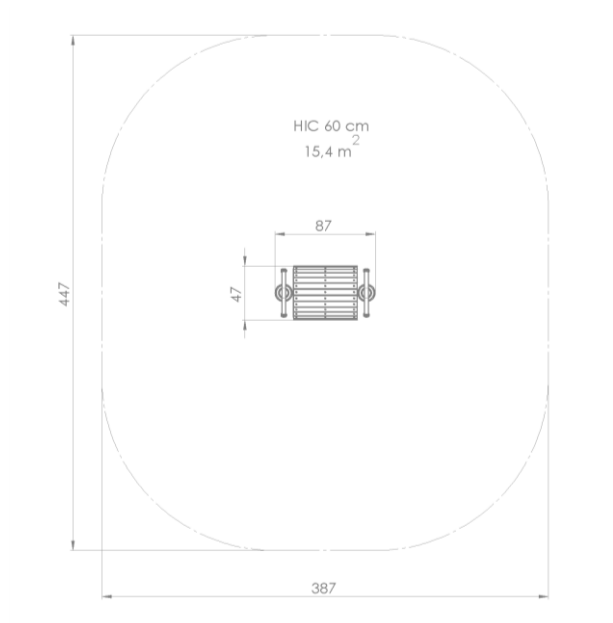

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 60 cm	15,4 m ²
HIC Total	15,4 m ²

MATERIAL



Konstruktion: D 88,9 mm rör i kolstål S235.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Plattformar: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Sidopaneler: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva.



Fästelement: rostfritt stål



Koppling: paneler, stänger – plastklämma för rör eller panel (6G-H)