



PARAMETRAR

Dimensioner	363 x 44 x 108 cm
Säkerhetsområde	561 x 244 cm
Säkerhetsområde (m2)	12,9 m ²
Fall höjd (HIC)	86 cm
Åldersintervall	3-14 år
Antal användare	4 personer
Standarder	EN 1176-1 EN 1176-6

FUNKTIONER

Säte	4 st
------	------



BALANSERING




INTERAKTION



SAMARBETE



GUNGA

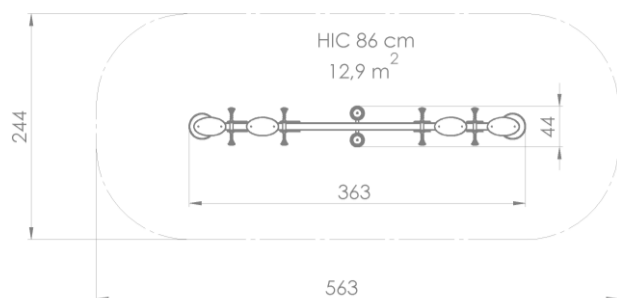

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 86 cm	12,9 m ²
HIC Total	12,9 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 40 x 20 mm hålprofil i kolstål S235, täckt. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sidopaneler, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Fästelement: rostfritt stål



Stötfångare: SBR-gummi, galvaniserat rör (kan gjutas i betong)



Handtag: PE-plast, formsprutad, UV beständig