



PARAMETRAR

Dimensioner	122 x 10 x 191 cm
Säkerhetsområde	420 x 310 cm
Säkerhetsområde (m2)	11,1 m ²
Fall höjd (HIC)	-
Åldersintervall	3-14 år
Antal användare	1+ person
Standarder	EN 1176-1

FUNKTIONER

Måltavla	1 st
----------	------



INKLUDERANDE





INTERAKTION



VISUELL
STIMULANS



LÖPNING

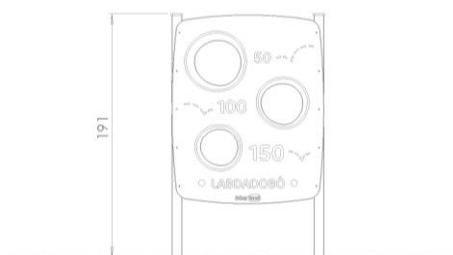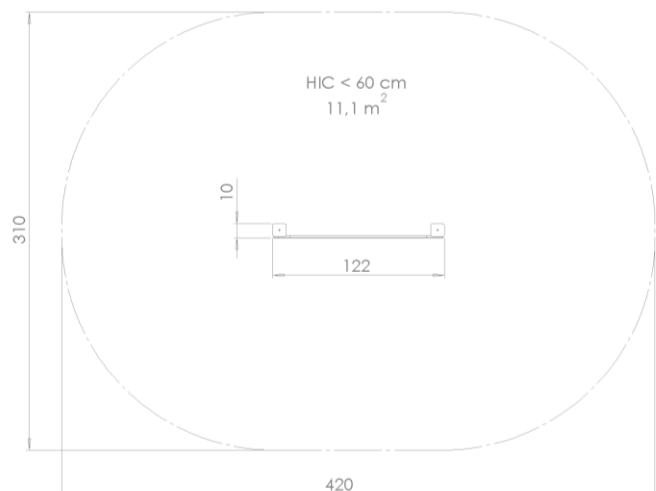

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 60 cm	11,1 m ²
HIC Total	11,1 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålpårl i kolstål S235,
täckt.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



Bollkastarpårl: 15 mm
konturfräst, UV-
beständig HDPE-skiva.



Fästelement: rostfritt stål