



PARAMETRAR

Dimensioner	109 x 12 x 111 cm
Säkerhetsområde	409 x 312 cm
Säkerhetsområde (m2)	10,8 m ²
Fall höjd (HIC)	-
Åldersintervall	1-10 år
Antal användare	2 personer
Standarder	EN 1176-1

FUNKTIONER

Roterbart element	3 st
-------------------	------





INKLUDERANDE



INTERAKTION




VISUELL
STIMULANS

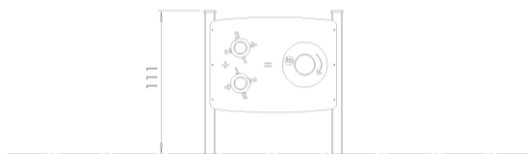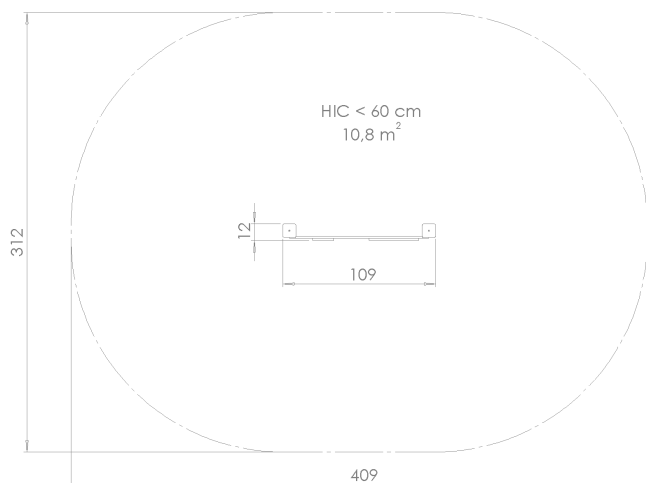

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC <60 cm	10,8 m ²
HIC Total	10,8 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt.
Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



**Sidopaneler, roterbara
element:** 15 mm
konturfräst, UV beständig
HDPE-skiva



Fästelement: rostfritt stål