



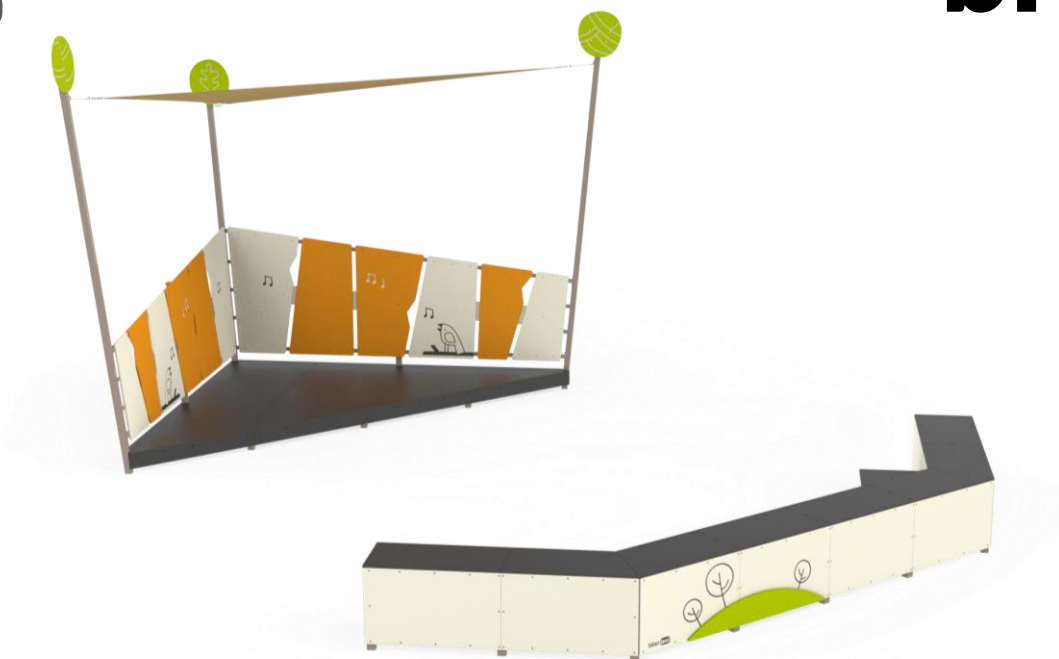


PARAMETRAR

Dimensioner	919 x 633 x 390 cm
Antal användare	15 personer

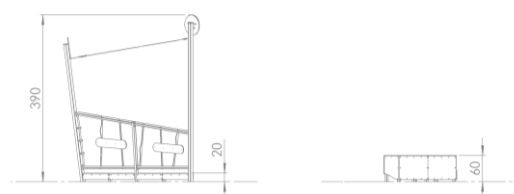


FUNKTIONER

Scen	1 st
Läktare	1 st
Solsegel	1 st

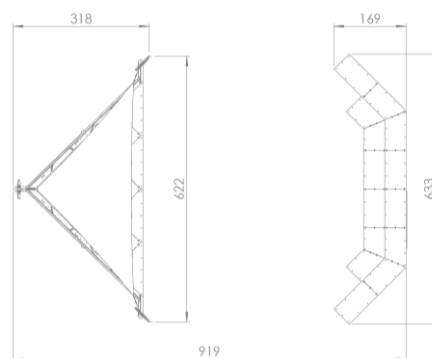

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm hålprofil i kolstål S235, täckt.
Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Plattformer: 19 mm UV beständig, halkskyddad HDPE-skiva



Segelduk: 185 g/m², UV-beständig, andningsbar, vatten-genomsläpplig HDPE-textil



Fästelement, kedjor: rostfritt stål