



PARAMETRAR

Dimensioner	925 x 515 x 265 cm
Säkerhetsområde	1224 x 825 cm
Säkerhetsområde (m2)	68,5 m ²
Fall höjd (HIC)	208 cm
Åldersintervall	3-14 år
Antal användare	18 personer
Standarder	EN 1176-1
Plattformsyta	2,8 m ²

FUNKTIONER

Balanssteg	10 st
Interaktiv lekpanel	1 st
Kedjebro	1 st
Balansbom med kedjor	1 st
Kedjeklättrare	1 st
Gymnastikring	4 st
Hängstång	2 st
balansrep	1 st
Klättervägg	4 st
Klättervägg med grepp	2 st



BALANSERING



GÖMLEK



INTERAKTION



KLÄTTRING




HÄNGLEK



ROLLSPEL




VISUELL
STIMULANS

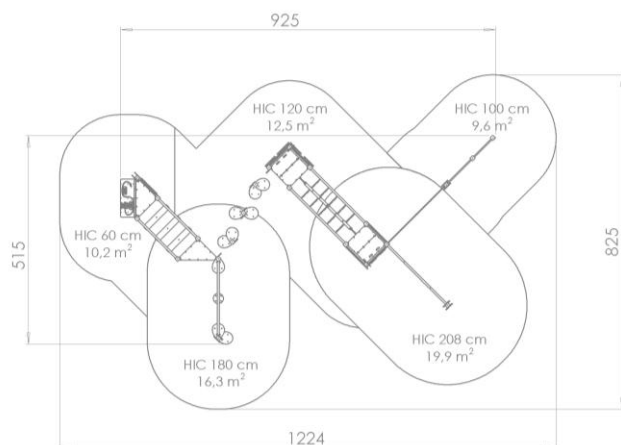

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC 60 cm	10,2 m ²
HIC 100 cm	9,6 m ²
HIC 120	12,5 m ²
HIC 180	16,3 m ²
HIC 208	19,9 m ²
HIC Total	68,5 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 80 x 80 mm
hålprofil i kolstål S235,
täckt. Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



Stänger: Rör i kolstål
S235. Ytbehandling:
Varmförzinkad, 2 lager
PE-pulverlack (60–70 µm
per lager)



**Sidopaneler, dekorativa
element:** 15 mm
konturfräst, UV beständig
HDPE-skiva



Plattformar: 19 mm UV
beständig, halkskyddad
HDPE-skiva



Fästelement, kedjor:
rostfritt stål



Rep: Stålfiberförstärkt,
flätat PP-rep med
gångade ändar.
Knutar i formsprutad
plast (PA)