



PARAMETRAR

Dimensioner	562 x 297 x 224 cm
Säkerhetsområde	846 x 595 cm
Säkerhetsområde (m2)	48,4 m ²
Fall höjd (HIC)	35 cm
Åldersintervall	1-10 år
Antal användare	22 personer
Standarder	EN 1176-1

FUNKTIONER

lekbord	1 st
Säte	3 st
Interaktiv lekpanel	4 st
Kedjeleksak	1 st
Tunnel	1 st



INTERAKTION



ROLLSPEL



VISUELL
STIMULANS





GÖMLEK



KRYPNING



VILOPUNKT

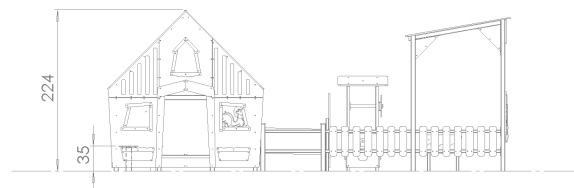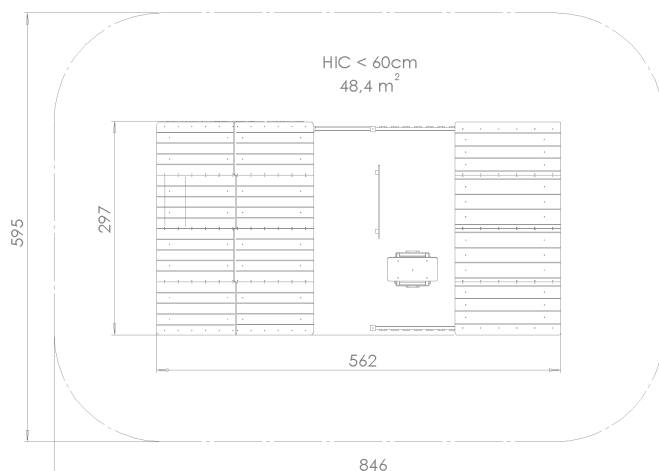

SÄKERHETSOMRÅDE

HIC <60 cm	48,4 m ²
HIC Total	48,4 m ²

MATERIAL



Konstruktion: 60 x 60 mm, S235 kolstål, ihålig profil, täckt. Ytbehandling: varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)




Sidopaneler, tak, dekorativa element: 15 mm konturfräst, UV beständig HDPE-skiva



Fästelement, kedjor: rostfritt stål



Stänger: S235 kolstålsrör. Ytbehandling: Varmförzinkad, 2 lager PE-pulverlack (60–70 µm per lager)



Tunnel: Korrugerat rör i plast (PP Ø600 SN8)